


Abstimmung der Elastizität des Klebers auf Dimension des Holzes

ELASTIZITÄT

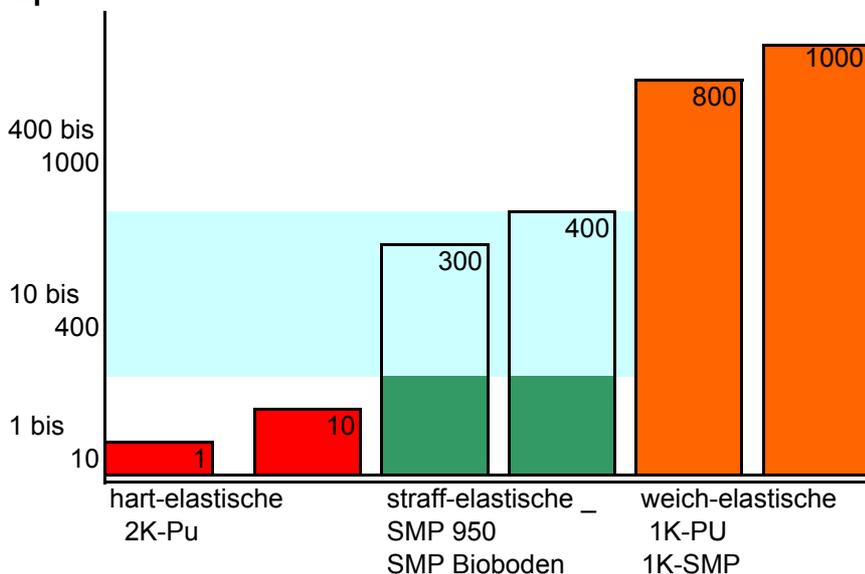

Elastizität des Klebers	Geeignete Parkett	Fazit
1-10	Mosaik, Industrie, Stabparkett 20-70 mm	mögliche Überanspruchung des Untergrundes, der Boden ist Hart
300 400	Stabparkett 40-70mm Parkettziele 90-130 mm	Angepasster Normbereich sicherer Verklebung bezogen auf die mechanischen Eigenschaften des Untergrundes und deutliche Minimierung von Maßänderungen des Holzes, sauberes Verlegebild. Der Boden ist Trittschalldämmend und dauerhaft elastisch. (130 mm Eichenholz)
800 1000	Stabparkett mit Nut und Feder 2 - 3 Schichtparkett	Erhöhtes Risiko übergroßer Maßänderung des Holzes

Kleber MSP Zugschärfestigkeit 1,5 - 1,8 N/m²